

Pré-refroidisseurs linéaires

BREVETÉ

Gamme TEM/Class Ø 32

500 à 800 L/h et robotisé

TEM/Class Ø 32 - 1 x 18 m - 500 L/h

TEM/Class Ø 32 - 1 x 24 m - 500 à 800 L/h

TEM/Class Ø 32 - 1 x 24 m - Robot



Gamme TEM/Class Ø 25 Faible Inertie Thermique*

800 à 3000 L/h

TEM/Class Ø 25 - 2 x 24 m - 800 à 1000 L/h

TEM/Class Ø 25 - 3 x 24 m - 1500 à 2000 L/h

TEM/Class Ø 25 - 4 x 24 m - 2000 L/h

TEM/Class Ø 25 - 5 x 24 m - 2500 L/h


TEM/Class Ø 25 - 6 x 24 m - 3000 L/h

*FIT : Conçu pour absorber les variations du débit de lait pendant la traite.



Les Avantages

- **Économie** : jusqu'à 60% sur le refroidissement.
- **Consommation d'eau réduite** : jusqu'à 1 litre d'eau par litre de lait.
- **Performance** : tubulaire et modulable jusqu'à 4 000 litres de lait à l'heure.
- **Investissement Durable** : tout inox, sans filtre à lait, sans entretien.
- **Qualité** : moins de lipolyse.
- **Rentabilité** : le meilleur rapport performance/prix.

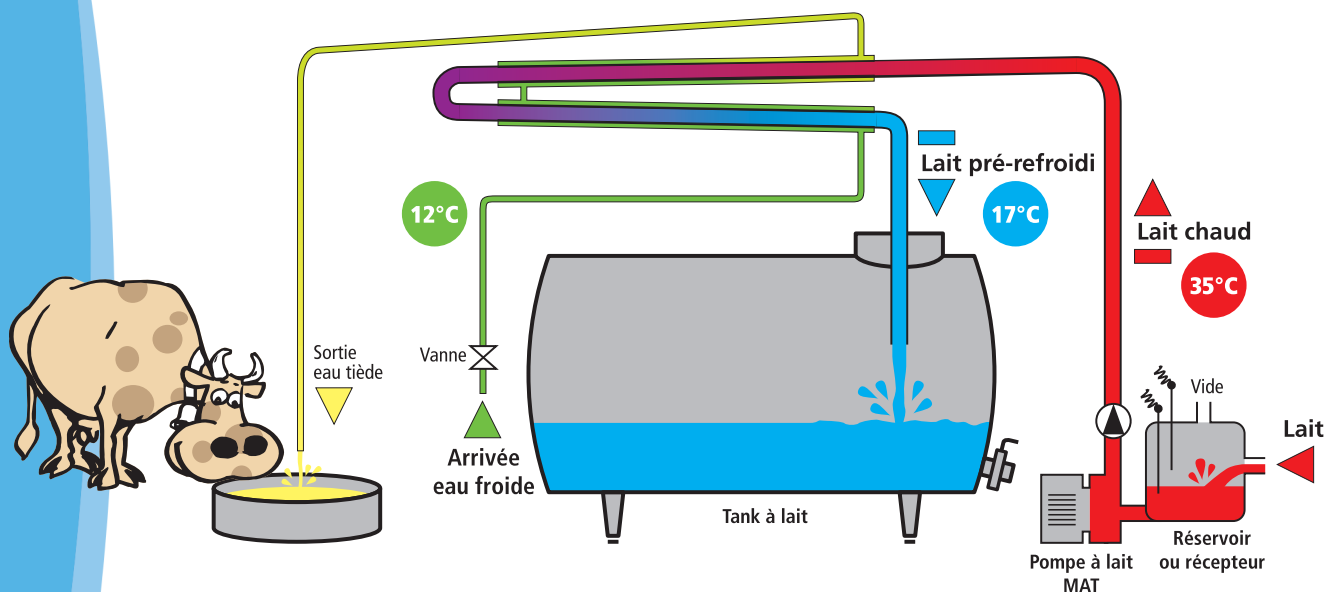

17°C

- 12°C

= 5°C

Le meilleur ΔT



du marché